

Blaumar S1

- ● ● Auto-amorçante 4 mètres
- ● ● Fonctionnement silencieux
- ● ● Eau de mer
- ● ● Clé de couvercle

 Protection manque d'eau

 Protection intensité


 Traçabilité

Pompes de filtration de piscines privées à amorçage automatique avec sécurité manque d'eau


Pompes manque d'eau



▼ courbes hydrauliques

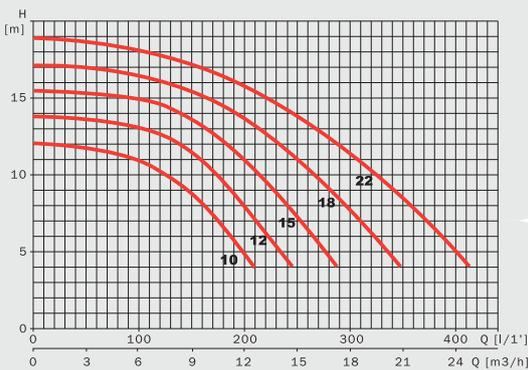

▼ dimensions

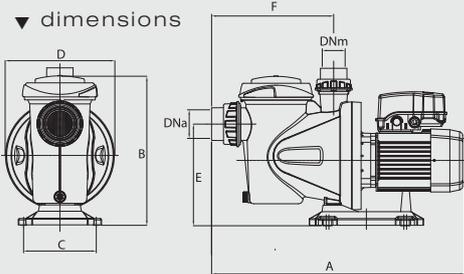

	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Blaumar S1 60-10	555	347	159	238	224	267	50	50	9,1
Blaumar S1 60-12	555	347	159	238	224	267	50	50	9,4
Blaumar S1 75-15	555	347	159	238	224	267	50	50	10,7
Blaumar S1 100-18	555	347	159	238	224	267	63	50	11,4
Blaumar S1 150-22	576,5	347	159	238	224	267	63	50	13,5

applications

Re-circulation et filtration d'eau d'eau de piscines compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

conception

- **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Turbine:**
Noryl chargé en fibre de verre.
- **Diffuseur:**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Axe moteur :**
Inox. AISI 420
- **Garniture mécanique :**
Graphite et alumine.

moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

pied amovible

Amortisseur anti-vibration.
Pattes de fixation.

équipements

Raccords à coller refoulement Ø 50.
Raccords à coller conique aspiration Ø 50.
Clé de couvercle.

innovations

- Protection manque d'eau
- Protection intensité
- Traçabilité
- Système de fermeture du couvercle « safety lock ».
- Roulements étanches, haute tolérance.
- Aspiration grande capacité.
- Séparation aisée du groupe moteur et du système hydraulique (EPO - Easy Pull Out).

Blaumar S1

TYPE MONOPHASÉ	code	TYPE TRIPHASÉ	code	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	hauteur manométrique [m]				
				1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~				Débit [m³/h]	12	10	8	6
BlaumarS1 60-10 M	PP25205	BlaumarS1 60-10 T	PP25210	3	1,3	0,7	0,7	0,44	0,6	16	3	8	10	11	
BlaumarS1 60-12 M	PP25215	BlaumarS1 60-12 T	PP25220	3,1	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	8	10	12	13	
BlaumarS1 75-15 M	PP25225	BlaumarS1 75-15 T	PP25230	5,5	1,9	1,1	1,1	0,55	0,75	16	11	13	15	17	
BlaumarS1 100-18 M	PP25235	BlaumarS1 100-18 T	PP25240	6,2	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16	15	17	18	19	
BlaumarS1 150-22 M	PP25245	BlaumarS1 150-22 T	PP25250	7,1	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25	17	20	22	23	

● Modèles triphasés sans sécurité manque d'eau ni traçabilité



les plus ...

Raccords ● ● ●

- Raccords unions fournis pour tuyaux rigides.

Préfiltre ● ● ●

- Préfiltre grande capacité

Couvercle ● ● ●

- Clé de couvercle fournie
- Couvercle transparent
- Butée de fin de serrage
- Couvercle « safety lock »

Traçabilité

Fiche d'identité ● ● ●

- Puce

- Logement puce

- Visualisation externe de la puce

Informations :

- Nom et marque commerciale du fabricant
- Modèle de la pompe
- Numéro de série de la pompe
- Date de fabrication de la pompe

Electricité ● ● ●

- Large boîte à borne pour un branchement électrique facile (schéma intégré).

Vidange ● ● ●

- Bouchon de vidange.

Lecteur ● ● ●

- Branchement du lecteur

Informations :

- Nombre de démarrages de la pompe
- Compteur horaire (par 10 min.)
- Nombre d'enclenchements Klixon
- Nombre de déclenchements sur/sous intensité
- Valeur de réglage initial

Pied amovible ● ● ●

- Pattes de fixation.
- Amortisseur anti-vibration.