


● ● ● Auto-amorçante
4 mètres

● ● ● Fonctionnement
silencieux


● ● ● Eau de mer

● ● ● Clé de couvercle

▼ courbes hydrauliques

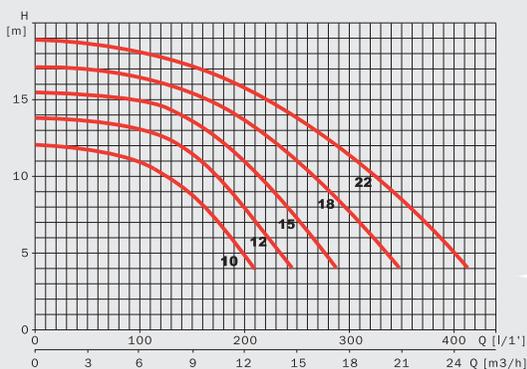

▼ dimensions

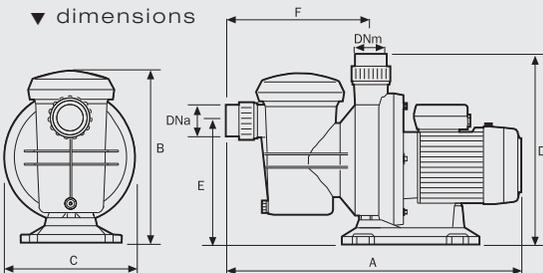

	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Silver 10	544	336	238	346	228	273	50	50	9,1
Silver 12	544	336	238	346	228	273	50	50	9,4
Silver 15	544	336	238	346	228	273	50	50	10,7
Silver 18	544	336	238	346	228	273	63	50	11,4
Silver 22	565,5	336	238	346	228	273	63	50	13,5

Pompes de filtration de piscines à amorçage automatique



applications

Re-circulation et filtration d'eau d'eau de piscines compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

conception

- **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Turbine:**
Noryl chargé en fibre de verre.
- **Diffuseur:**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Axe moteur :**
Inox. AISI 420
- **Garniture mécanique :**
Graphite et alumine.

moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

pied amovible

Amortisseur anti-vibration.
Pattes de fixation.

équipements

Raccords à coller.
Joints d'étanchéité.
Clé de couvercle.

innovations

- Système de fermeture du couvercle « safety lock ».
- Roulements étanches, haute tolérance.
- Aspiration grande capacité.
- Séparation aisée du groupe moteur et du système hydraulique (EPO - Easy Pull Out).
- Clé de couvercle.

silver

TYPE MONOPHASÉ	code	TYPE TRIPHASÉ	code	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	hauteur manométrique [m]																			
				1 230 V	3 400 V	1	3					12	10	8	6																
Silver 10 M	PP15705	Silver 10 T	PP15710	3	1,3	0,7	0,7	0,44	0,6	16	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>8</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td></tr> <tr><td>15</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr><td>17</td><td>20</td><td>22</td><td>23</td></tr> </table>	3	8	10	11	8	10	12	13	11	13	15	17	15	17	18	19	17	20	22	23
3	8	10	11																												
8	10	12	13																												
11	13	15	17																												
15	17	18	19																												
17	20	22	23																												
Silver 12 M	PP15715	Silver 12 T	PP15720	3,1	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16																					
Silver 15 M	PP15725	Silver 15 T	PP15730	5,5	1,9	1,1	1	0,55	0,75	16																					
Silver 18 M	PP15735	Silver 18 T	PP15740	6,2	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16																					
Silver 22 M	PP15745	Silver 22 T	PP15750	7,1	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25																					



les plus ...

Hydraulique




- Aspiration Ø 63.

Raccords



- Raccords unions fournis pour tuyaux rigides.



- La rainure permet de positionner correctement le panier.



- Préfiltre grande capacité

Préfiltre

Couvercle



- Clé de couvercle fournie



- Couvercle « safety lock »

silver



- Large boîte à borne pour un branchement électrique facile (schéma intégré).

Electricité



- Bouchon de vidange.

Vidange

- Pattes de fixation.



- Amortisseur anti-vibration.

Pied amovible