


**pompes submersibles**

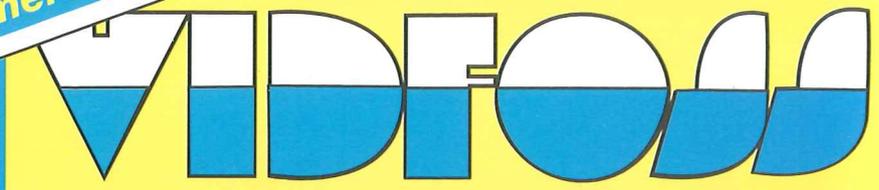

## **POMPES MULTI-USAGES**

### **APPLICATIONS**

Les pompes submersibles VIDFOSS permettent le relevage de liquides chargés de particules d'un diamètre de 18 ou 20 mm, elles sont parfaitement adaptées au pompage des eaux de pluie, de lessive, de cave, d'infiltration...



Les modèles équipés de garnitures mécaniques en carbure sont plus destinés à l'épuisement d'eaux légèrement chargées, petit chantier, refoulement divers, multi-usages.

### **DESCRIPTION**

Imbouchable grâce au système "PULSAR" à passage libre, robuste par les techniques employées, la gamme VIDFOSS est le fruit d'une recherche avancée et de notre expérience en pompes submersibles.

#### **CONSTRUCTION :**

- Corps et hydraulique en fonte. - Moteur à stator sec.
- Système "PULSAR" imbouchable à passage de 18 et 20 mm.
- Poignée, visserie et plaque de crépine inox. - Double garniture d'étanchéité avec chambre à huile. - Protection moteur incorporée et prise normalisée en monophasé. - Refoulement de 1"1/4.
- Accessoires : Clapet coude à boulet, flotteur adaptable (VFI 12, 14 et 16).

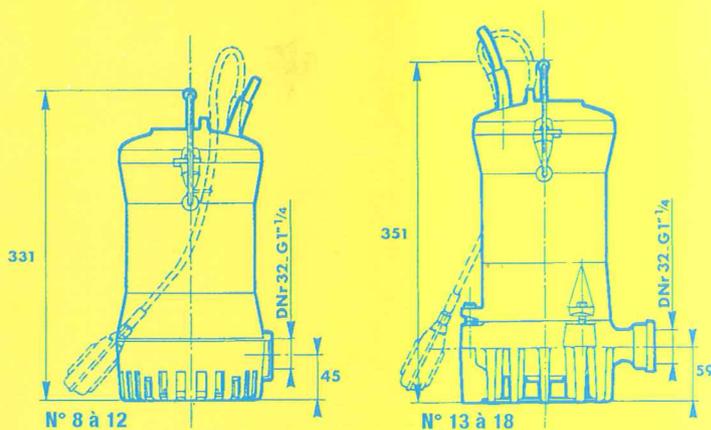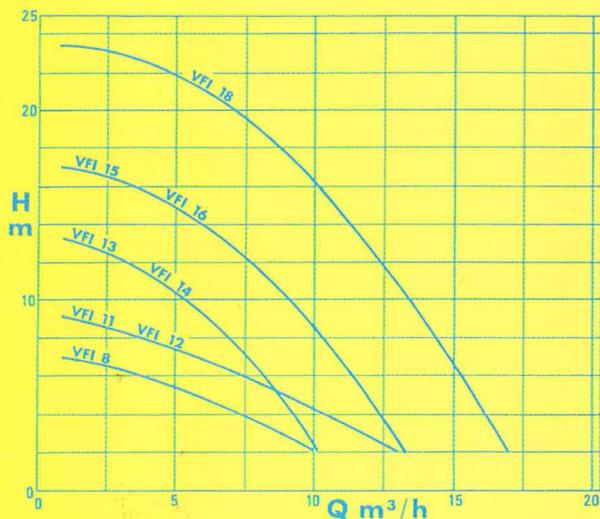

\* Puissance à l'arbre en TRI 380 V.

MODELES VIDFOSS N°	8	11	12	13	14	15	15T	16	18
Moteur : W (absorbés)	420	620	620	1050	1050	1300	*800	1300	*1300
Tri. (380 V) / Mono (220 V)	mono	mono	mono	mono	mono	mono	tri.	mono	tri.
Flotteur incorporé	oui	oui	-	oui	-	oui	-	-	-
Câble : (prise en mono) m.	3	5	5	5	5	5	5	5	5
Passage : mm	18	18	18	20	20	20	20	20	20
Garniture carbure	-	-	oui	-	oui	-	-	oui	oui
Poids : Kg	12	13	13	16	16	16	16	16	18



**POMPES ANDRE BODIN**

**LES POMPES DES PROFESSIONNELS**