

ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES ACOUSTIQUES

Séries ECA

ECA-RA

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com





■ ECA - Description

- Construction polystyrène blanc ou marron
- Introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres)
- Débits : 22, 30 et 45 m³/h
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm
- Fournies avec capuchon extérieur et socle de fixation

■ Applications

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté
- Réponse aux classements de façade de 30 dB (ESA 4 et ESA 5)
- Utilisations : VMC autoréglable ou VMC hygro A
- Avis technique N° 14/07-1194
- Conforme Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

■ Dimensions (mm)

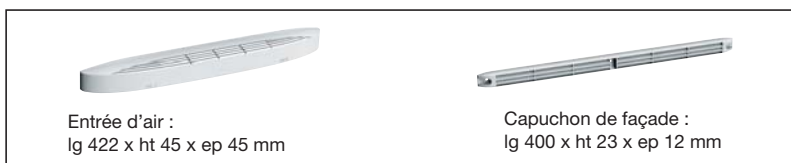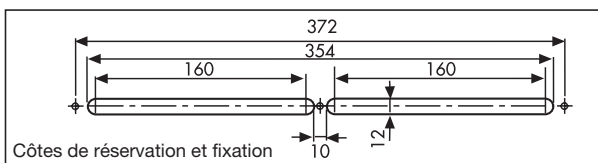

■ ECA


• Codification et prix

Entrées d'air ECA			
Référence	Code	Couleur	Prix HT
ECA 22 Blanc	854 090		14,93
ECA 30 Blanc	854 093		16,15
ECA 45 Blanc	854 096		18,00


• Caractéristiques

Type	Débit (m ³ /h)	Atténuation	
		Dn,e,w (Ctr)	Dn,e,w (C)
ECA 22	22	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)
ECA 30	30	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)
ECA 45	45	37 (ESA 4)	37 (ESA 4)

■ Mise en oeuvre

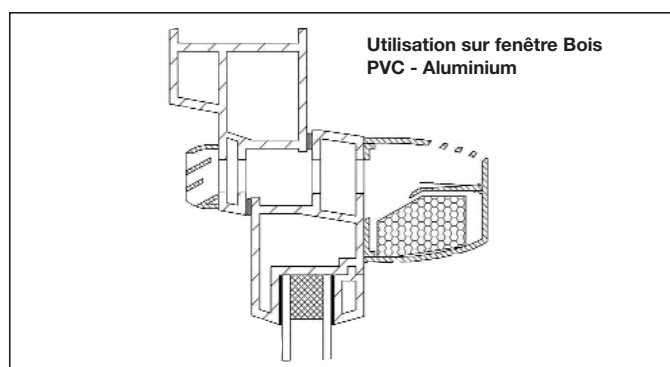

■ ECA-RA

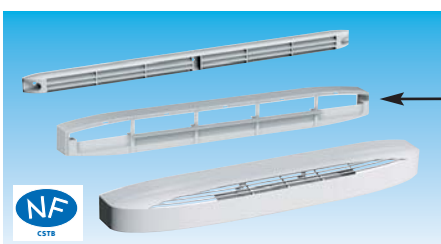


- Conception identique aux entrées d'air ECA
- Rallonge acoustique (RA) pour atténuation supérieure du bruit transmis
- Réponse aux classements de façade de 30 dB (ESA 5) pour ECA 22 RA et ECA 30 RA uniquement

Rallonge acoustique

• Codification et prix

Entrées d'air ECA RA			
Référence	Code	Couleur	Prix HT
ECA 22 RA Blanc	857 655		25,68
ECA 30 RA Blanc	857 656		24,98
ECA 45 RA Blanc	857 657		28,66

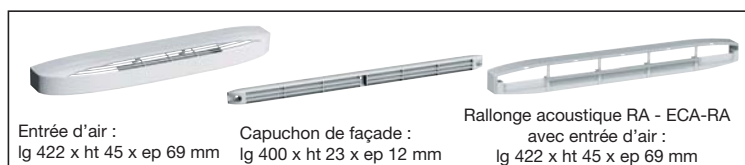

• Caractéristiques

Type	Débit (m ³ /h)	Atténuation	
		Dn,e,w (Ctr)	Dn,e,w (C)
ECA 22 RA	22	41 (ESA 5)	42 (ESA 5)
ECA 30 RA	30	41 (ESA 5)	41 (ESA 5)
ECA 45 RA	45	39 (ESA 5)	39 (ESA 5)

Entrées d'air, Bouches, Diffuseurs et grilles

ACCESSOIRES