

DOSEURS À POLYPHOSPHATES CHARGÉS pour traitement des eaux calcaires



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
DOSAL	22	491630	<ul style="list-style-type: none"> Conseillé en amont de lave-linge, lave-vaisselle, etc. Consommation : 3 à 5 g de polyphosphates par m³. Raccords 3/4" F - 3/4" M. Charge polyphosphates en cristaux : 150 g environ. Pression maxi. de service : 4 bars (400 kPa) à 20 °C. Montage sur arrivée d'eau froide.
DOSAPROP MIGNON L 3P	30	491637	<ul style="list-style-type: none"> Montage sur arrivée d'eau froide (20 °C). Protège les tuyauteries contre le calcaire. Dosage proportionnel. Usage alimentaire. Pression maxi. de service : 8 bars. Raccord F 1/2".
HA - M - SX	10	493799	<ul style="list-style-type: none"> Cartouche pour DOSAPROP MIGNON L 3P.
POLYPHOSPHATES	420	494250	<ul style="list-style-type: none"> Par 25 kg en vrac en cristaux.
	28	494015	<ul style="list-style-type: none"> Par boîte de 1,5 kg en cristaux.
TEST de dureté TH	7	494010	<ul style="list-style-type: none"> Pochette de 5 bâtonnets pour connaître la teneur en calcaire de l'eau.

ACCESSOIRES POUR FILTRES



" U "


" L "

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
CLEF " L "	4	494300	Pour filtre MIGNON 3 P.
CLEF " U "	6	494317	Pour filtres 2 P et 3 P.



TYPE	Prix € H.T.	Code
SUPPORT MURAL POUR SINGLE (tête plastique)	7,50	494325
SUPPORT MURAL POUR DUPLEX (tête plastique)	9,50	494330

Livrés avec visserie.

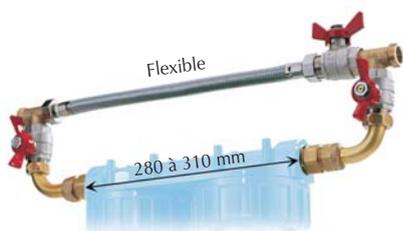

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
By-pass 3/4" pour Duplex, Biplex et Duo	63	494350	Permet d'isoler la station lors du remplacement des cartouches sans interrompre la circulation d'eau.