

Fiche technique

Fig. 3499 RF/RC et 3499 DF

Compteur divisionnaire

Jet unique

Applications et caractéristiques générales



- Appelé de “décompte”, de “répartition”, sous “compteur”, il permet la facturation à chaque client
- Cadran sec orientable - Capot de protection
- Montage :
 - 3499 DF/RF (eau froide - repérable par une bague bleue) : classe B en position horizontale (Classe A toutes autres positions).
 - 3499 RC (eau chaude - repérable par une bague rouge) : classe A toutes positions.

Caractéristiques techniques

3499 RF/RC

DN		Réf.	Vvs-nr
	mm		
3499 RF	15	149B7278	
3499 RC	15	149B7279	

3499 DF


DN		Réf.	Vvs-nr
	mm		
3499 DF	15	149B7280 *	
3499 DF	20	149B7251	


* version eau chaude possible sur demande

- **Raccordement** : mâle/mâle, gaz cylindrique G (BSP)
- **Pression maxi admissible** : 10 bar
- **T°** : Maxi. 50 °C pour type RF/DF
Maxi. 90 °C pour type RC
- **Fluide admis** : eau
- **Agréments** : ACS

Encombrement

DN G		L	H	Poids
	mm			
3/4 (réf. 7280)	20/27	80	69	0,34
3/4 (réf. 7278 - 7279)	20/27	110	69	0,36
1 (réf. 7251)	26/34	130	69	0,53



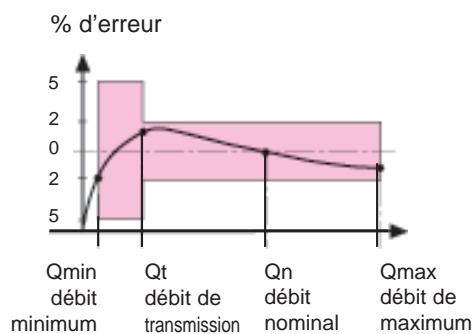Caractéristiques de fonctionnement

 Débit : m³/h

DN	15	20
Q min l/h	30	50
Qt l/h	120	200
Qn	1,5	2,5
Qmax	3	5

Les modifications, erreurs et fautes d'impression ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement. Danfoss se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toutes les marques de ces produits sont la propriété des compagnies respectives. Danfoss, le logotype Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.


Danfoss Socla

365 rue du lieutenant Putier
 71530 VIREY LE GRAND
 Adresse postale : BP273
 71107 CHALON SUR SAONE Cedex

Téléphone : 33 3 85 97 42 42
 Fax : 33 3 85 97 97 42
<http://www.danfoss-socla.com>
 e-mail : commerfr@danfoss.com