

Micro 10

Station de relevage 2 pompes en Polyéthylène

Le poste de relevage Micro 10 allie performance et économie. Dédié aux applications de relevage dans l'assainissement collectif et non collectif (NF EN 12050-1), c'est une solution de relevage complète. Il est livré avec 2 pompes, des régulateurs et un coffret de commande.

Caractéristiques du poste

| | |
|-------------------------|---|
| Hauteur | 1.3 m, 2 m et 2.5 m. (disponible en stock) |
| Diamètre de la cuve | 1.2 m |
| Pompes | Delinox, 1300 et 3000 |
| Entrée du poste (FEA) | Joint dia. 160 + gabarit de perçage. Arrivée à percer sur site |
| Refoulement | Positionné à - 0.8 m (hors gel) |
| Tuyauterie | PVC DN50 ou DN65 |
| Robinetterie | Clapet fonte/ vanne PVC |
| Couvercle | Ouverture \varnothing 800 mm avec serrure |
| Options disponibles | Panier de dégrillage Regard de robinetterie Réhausse de 350mm |

Equipement standard

Fond incliné, renforcé avec ancrage, équipé de deux pieds d'assises inclinés à 45 ° (technologie TOP) , barres de guidage en inox.

Traverse support tuyauterie en inox

Tuyauterie avec système de démontage (raccord union)

Robinetterie interne à la cuve ou externe dans un regard

Oreilles de manutention

Coffrets (Plusieurs modèles disponibles suivant la pompe)

Chaînes, manilles pour les pompes et panier

Joint forscheda dia. 160 mm avec gabarit de perçage.


Presse étoupes pour les câbles de pompes et régulateur de niveau.

Conception


Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) pour une parfaite tenue aux contraintes du terrain.

Fond autonettoyant avec pente à 45° technologie TOP (voir gamme station polyester)


Répond à la Norme NF EN 12050-1

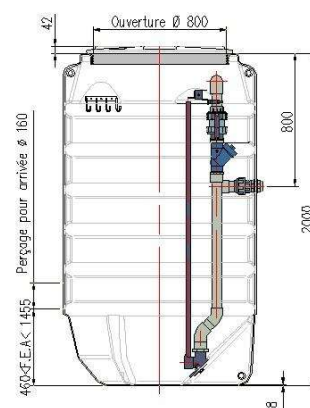


Micro 10 2000 robinetterie interne

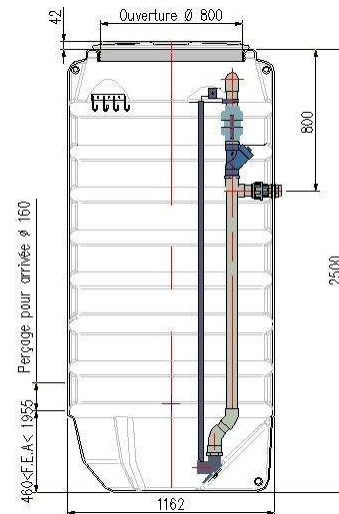

Micro 10 2500 robinetterie interne

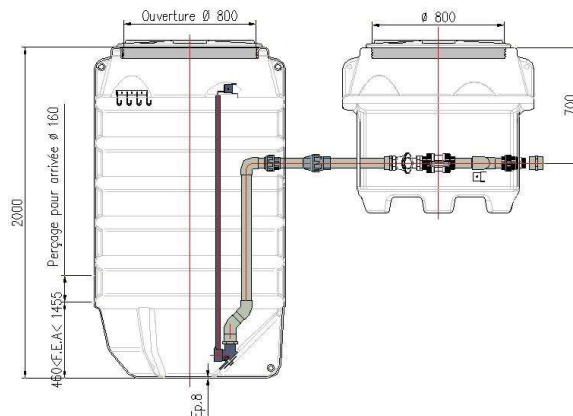

Micro 10 2000 avec regard 1




Couvercle

En PEHD, monobloc avec verrouillage par serrure
Prévu pour une installation en espace vert.

Panier de dégrillage

En inox avec brise-jet, entrefer de 40 mm
Fourni avec son berceau en polyester, sa chaîne de levage et sa boulonnerie.
A monter sur site avec notice de montage



Regard

En PEHD monobloc, hauteur 1 m Ø 1.2 m.
Couvercle identique à la station, avec serrure.
2 oreilles de levages.
Tuyauterie PVC démontable par un raccord union.

Réhausse

En PEHD à monter sur site
Se monte sur la cuve et sur le regard. Possibilité de mettre 2 réhaussees
(Sauf pour la cuve Micro 10 2500 ou 1 seule réhausse est autorisée)



Coffret

Coffret pour le pilotage de 2 pompes monophasées ou triphasées
Régulation par flotteur NF5 ou ENM10.
Modèles : CPEM XL, Ductor 2PF

Pompes

Monophasées ou triphasées.

Pompe en Inox (Delinox) volute en 50 mm

Modèles disponibles :

DX avec roue bicanal

DXV avec roue vortex

DXG avec roue et plateau broyeur

Pompe en fonte 1300 3045, 3057, 3068

volute en DN50 ou DN65

Modèles disponibles :

Roue C mono-canal

Roue D Vortex

Roue M ouverte avec dispositif broyeur



1300



Delinox



3000